



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




3/38 S/FF  
PG H21



Произведено в Китае

Высокая стойкость к истиранию, химическим продуктам и минеральным маслам.  
Превосходная эффективность в сложных условиях работы.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Китай
		Общая толщина	3.8 мм
		Количество тканевых прокладок	3
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	4.6 Кг/м <sup>2</sup>
		Антистатичность	Да
Верхнее покрытие	Материал	ПВХ	
	Толщина	0.8 мм	
	Тип поверхности	Глянцевая	
	Цвет	Зеленый	
	Твердость	74 Sh A	
Нижнее покрытие	Материал	Ткань	
	Толщина	0.1 мм	
	Тип поверхности	Пропитан ПВХ	
	Цвет	Прозрачный	

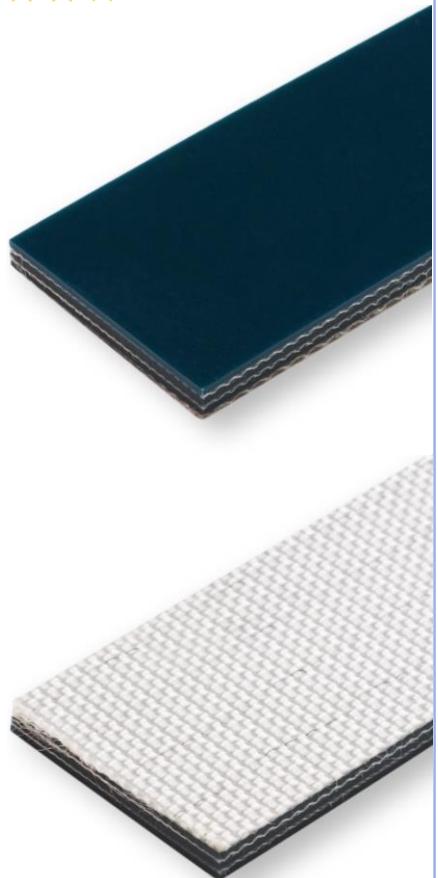

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	120 мм
		Обратный перегиб	140 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	17 Н/мм
Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-	
	Разрывная прочность	200 Н/мм	

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
Рабочая температура	Максимальная	+ 80 °C	
	Минимальная	- 10 °C	

Весь ассортимент транспортерных лент

Подробнее



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru