

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




3/50 S/P PG



Произведено в Китае

Может использоваться в длинных транспортных системах, при транспортировке продукта на большие расстояния, а также в тяжелой технике, Z и L образные конвейерные системы, возможно использование с боковыми стенками.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Китай
		Общая толщина	5.0 мм
		Количество тканевых прокладок	3
		Поперечная жесткость	Да
		Удельный вес	6.25 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
Верхнее покрытие	Материал	ПВХ	
	Толщина	1.0 мм	
	Тип поверхности	Глянцевая	
	Цвет	Зеленый	
	Твердость	80 Sh A	
Нижнее покрытие	Материал	Ткань	
	Толщина	0.1 мм	
	Тип поверхности	Пропитан ПВХ	
	Цвет	Прозрачный	

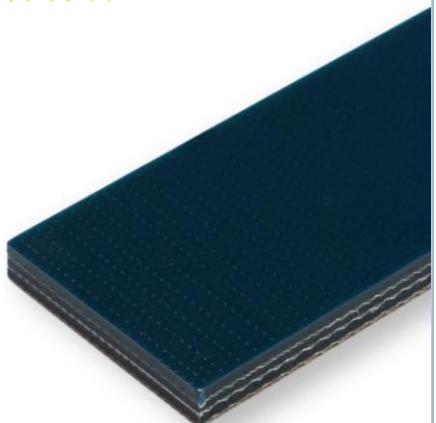

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	100 мм
		Обратный перегиб	120 мм
		Усиление натяжения при 1% удлинения	13 Н/мм
Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-	
	Разрывная прочность	200 Н/мм	



Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	Да
		Ролики	Да
		Желобчатая опора	Нет
Рабочая температура	Максимальная	+ 80 °C	
	Минимальная	- 10 °C	

Весь ассортимент транспортерных лент

Подробнее 