ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1

www.beltmarket.ru +7 (495) 221-06-49 sales@beltimpex.ru



Плоский ремень DG1/30

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:
25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие	
Материал	Резина
Цвет	Голубой
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-
НИЖНЕЕ покрытие	
Материал	Резина
Цвет	Голубой
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-
МАТЕРИАЛ КАРКАСА	Полиамид
Толщина	0,4 мм.
Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	5,0 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	3,0 мм.
Удельный вес	3,4 кг./м.²
Минимальный диаметр вала	50 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до +100°С
Разрывная нагрузка	220 Н./мм.
Максимально производимая ширина	500 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	30 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)
Коэффициент трения: **- сталь**	≥ 0,6

Фото ремня DG1/30

Верхнее покрытие

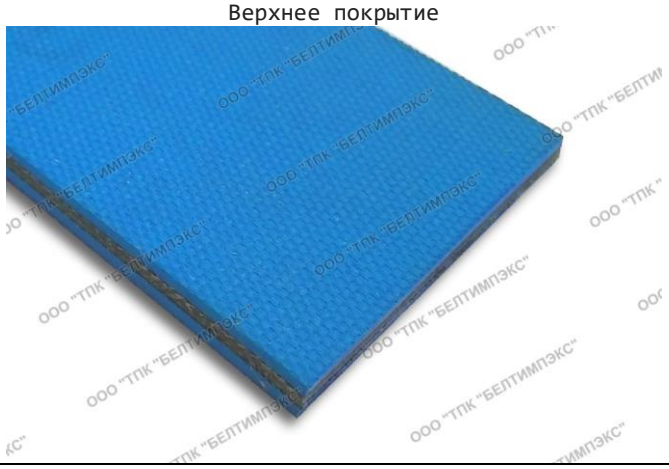
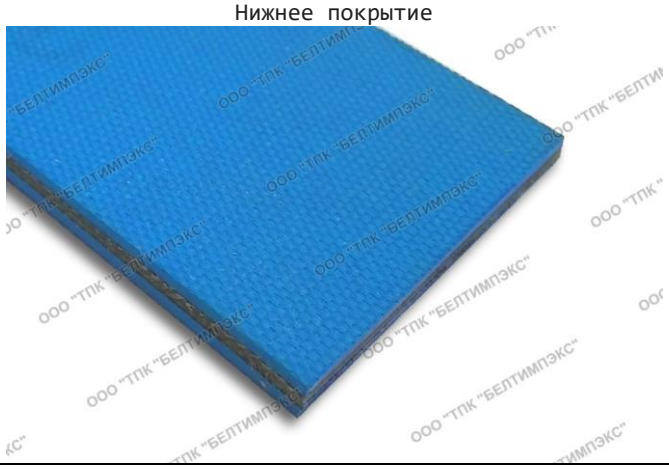
Нижнее покрытие