

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




GG 10/7 AR BLUE



Произведено в Турции

Применяется для горизонтальных / наклонных конвейеров. Производство бумаги, печатные / переплетные работы, транспорт упаковочных материалов (картон разных типов, пленки) или упаковок с товарами, деревянных или других деталей большой абразивности.

Конструкция	Общие параметры	Производитель	Ziligen
		Общая толщина	7.0 мм +/- 0.10
		Толщина полиамидного сердечника	0.5 мм
		Поперечная жесткость	-
		Удельный вес	7.5 Кг/м ²
		Антистатичность	Да
	Верхнее покрытие	Материал	XNBR резина
		Толщина	5.9 мм
		Тип поверхности	AR
		Цвет	Синий
		Твердость	74 Sh A
	Нижнее покрытие	Материал	XNBR резина
		Толщина	0.6 мм
Тип поверхности		GSTR	
Цвет		Черный	

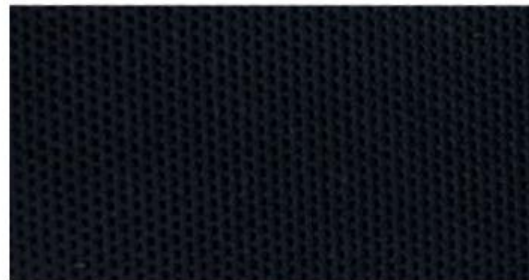

Механические параметры	Минимальные диаметры валов	Прямой перегиб	70 мм
		Обратный перегиб	70 мм
		Усилие натяжения при 1% удлинения	10 Н/мм
	Нагрузка	Максимальное усилие натяжения	-
		Разрывная прочность	225 Н/мм

Условия эксплуатации	Вид опорной поверхности	Сплошной настил	-
		Ролики	-
		Желобчатая опора	-
	Рабочая температура	Максимальная	+ 70 °C
		Минимальная	- 10 °C

Ремень Ziligen
GG 10/7 AR
BLUE

Весь ассортимент
ремней



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru